




VIMEK 606 TT



Hög markfrigång och lågt marktryck för unik framkomlighet. Låg bränsleförbrukning och låg investeringskostnad för mycket god totalekonomi. Vimek 606 TT, en effektiv skotare som tillsammans med vår beståndsgående skördare Vimek 404 T erbjuder en stark och komplett grupp för stickväglös gallring!

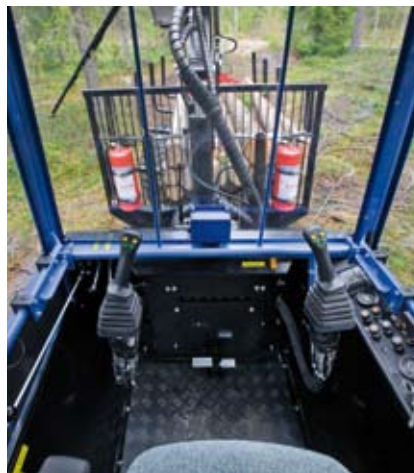

Teknisk specifikation Vimek 606 TT

Motor,
Kubota D 902-E
18 kw/3.600 rpm

Hastighetsregister
0-20 km/tim

Transmission
Variabel mekanisk

Generator
12 V, 60A

Däck fram
405/70-24

Däck bak
400/60-15,5

Markfrigång
40 cm

Hydraulik
Flöde 27 l/min 175 bar

Längd
6,20 m (lastarea 1,4 m²)

Bredd
1,80 m

Lastkapacitet
3.000 kg

Vikt inkl kran
2.960 kg

Kran
MOWI 2046
Räckvidd, 4,60 m
Lyftkapacitet på 4 m är 440 kg
Griparea, 0,16 m²
Svängvinkel kran, 250°
Runtomgående rotator

Extra utrustning
Band till vagn
Slirskydd
Dollyvagn
Flak (hydrauliskt tippbart)
Radiomanövrerad hydraulvinsch
CD/Radio
Dieselmotorvärmare
Solgardiner
Xenonbelysning
Skoptillsats
Bromslänk Vimek
Tiltbar grip, 0,16 m²
Luffjädrad stol med plandämpning

VIMEK

För mer info: Växeln 0933-13515
eller www.vimek.se