




VIMEK 608 BIOCOMBI

Nyhet!
Nu även med
Fällgripsåg och
Air Condition



Vimek 608 BioCombi är en ny större och kraftfullare kombimaskin för gallring och transport av bio-bränsle. Vimek 608 BioCombi lastar 4500 kilo och erbjuder markant förbättrad framkomlighet genom maskinens nya kraftiga vagnskonstruktion. Vimek 608 BioCombi monterad med Vimeks unika Bromslänk kan utrustas med olika kranspetsaggregat. Klippaggregatet Vimek 160 för gallring upp till 16 cm, Fällgripsåg för dimensioner upp till 35 cm och Tiltbar Grip alt Standardgrip 0,16 m². Vimek 608 BioCombi är marknadens effektivaste maskin för skonsam gallring, röjning och transport av biobränsle.

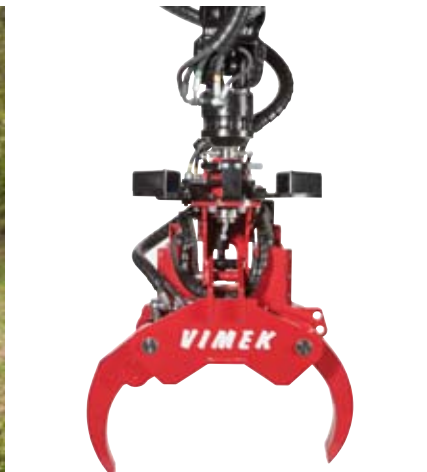

Teknisk specifikation Vimek 608 BioCombi

Motor

Kubota D 902-E
18 kw/3.600 rpm

Hastighetsregister

0-23 km/tim

Transmission

Variabel mekanisk

Generator

12 V, 60A

Däck fram

405/70-24

Däck bak

400/60-15,5

Markfrigång

40 cm

Hydraulik

Flöde 45 l/min 200 bar

Längd

6,20 m (lastarea 1,65 m²)

Bredd

1,90 m

Lastkapacitet

4.500 kg

Vikt inkl kran

3.700 kg

Kran

MOWI P25
Räckvidd, 5,2 m
Lyftkapacitet på 5,2 m är 330 kg
Svängvinkel kran, 250°
Runtomgående rotator

Kranspetsutrustning

- KLIPP VIMEK 160
 - Klippdiameter 160 mm
 - Vikt 150 kg
 - Max öppning 670 mm
 - Klippkraft 8.000 kg
- FÄLLGRIPSÅG
 - Kapdiameter 350 mm
 - Vikt 125 kg
 - Max öppning 700 mm
- TILTBAR ALT. STANDARDGRIP
 - Griparea 0,16 m²

Extra utrustning

- Aircondition
- Band till vagn
- Slirskydd
- Dollyvagn
- Krandämpare
- Radiomanövrerad hydraulvinsch
- CD/Radio
- Dieselmotorvärmare
- Solgardiner
- Xenonbelysning
- Skoptillsats
- Luffjädrad stol med plandämpning
- Vågutrustning
- Rotstopp Stubbehandling

VIMEK[®]

För mer info: Växeln 0933-13515
eller www.vimek.se